

→ CarryCOIN


Anlegen der Druckdaten (am Beispiel CarryCOIN 01)

Wählen Sie die gewünschte Standvorlage und öffnen Sie diese in einem Grafikprogramm. Die Kontur zeigt Ihnen die Grenzen Ihres CarryCOIN. Farbflächen und anderen randabfallenden Gestaltungselementen geben Sie bitte 2 mm Beschnitt. Nutzen Sie die gesamte Grundfläche der Standvorlage. Speichern Sie den Entwurf bitte ohne die schraffierte Fläche, sowie ohne die Kontur- und Beschnittlinien ab.

Bei Wahl der Standardprägung der Rückseite müssen Sie die zweite Seite nicht weiter beachten!

WICHTIG: Soll auf der Druckfläche der Metalluntergrund zu sehen sein, geben Sie dieses bei der Bestellung an!

 Grundfläche der Standvorlagen  2 mm Beschnittzugabe  Druckfläche CarryCOIN (Kontur)

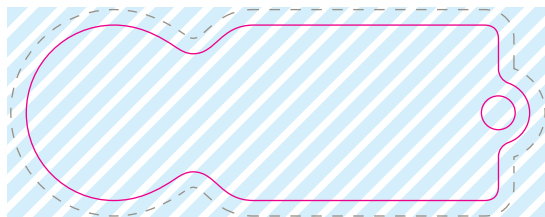

Vorderseite CarryCOIN (Seite 1)



Rückseite CarryCOIN (Seite 2)

Hinweise zu den Druckdaten:

AUFLÖSUNG Bilder, Grafiken und Fotos in 300 dpi, 1:1 angelegt in CMYK

SCHRIFTEN Texte bitte in Pfade (Vektoren) umwandeln

FARBEN in CMYK (4c/Offsetdruck) anlegen (Pantone Farbangaben gerne als Referenz beifügen)

BESCHNITT umlaufend 2 mm

DATEIFORMATE .ai, .pdf oder .eps Daten (auch Indesign Interchange-Format .idml möglich)

Bitte ohne schraffierte Flächen und Hilfslinien (Kontur & Beschnitt) speichern!

Hinweis zur Farbwiedergabe:

Bei Einsatz von kräftigen Farben (vorallem bei kräftigen Rottönen) kann es durch Spiegelungen in der Oberfläche des Epoxidharz-Schutzlackes zu Abstrahlungen im Bereich von helleren Farben kommen. **(Bild A)**

Durch eine feine schwarze Kontur zwischen den Farben kann dieser Effekt minimiert werden! **(Bild B)**

